


Montering af elastik elreb til automatisk opluk.

Elastikhegn er et godt og prisbilligt alternativ til selvoprullende hegn. Det kræver dog lidt mere montering og justering.

Elastikhegn skal skiftes når det begynder at miste elasticitet, så det ikke kommer til at ligge på jorden og klikke.

Ved montering skal der bruges ca. den dobbelte længde af det led der skal åbnes.

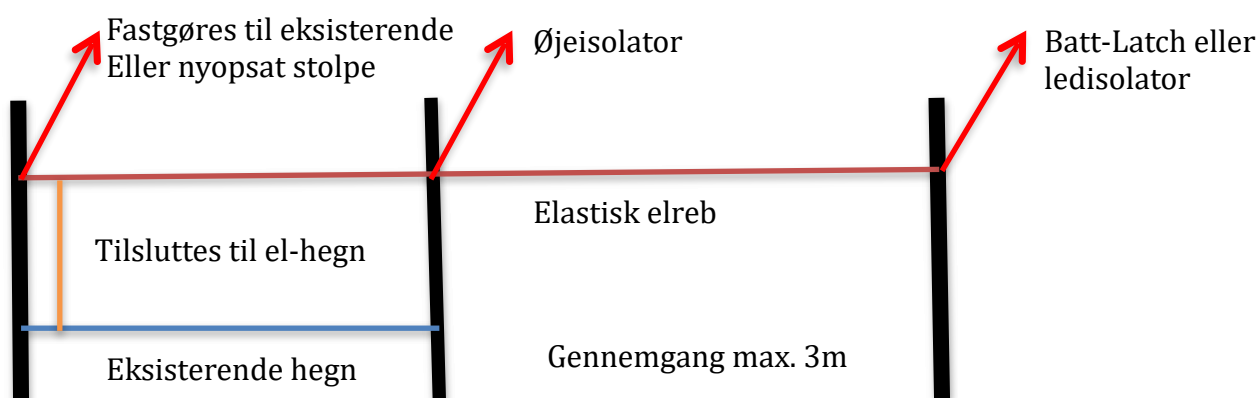

Øjeisolatoren monteres på den ene af stolperne til gennemgangen (max. 3 meter). Elrebet trækkes ud, så det kan trykkes ned i øjeisolatorens slids. Nu trækkes elrebet hen til næste hegnsstolpe, eller hvis afstanden er for lang, opsættes en ny hegnsstolpe. Her fastgøres det og forbindes det til eksisterende strømførende hegn.

NB: Det elastiske elreb monteres med ledhåndtag således at der er ca. 15-20 cm overskydende reb ved øjeisolatoren, så elrebet hænger ned fra øjeisolatoren. Håndtaget må ikke være så stramt monteret at det stritter ud. Dernæst bindes en knude på elrebet ca. 15-20 cm fra håndtaget.

Nu kan det elastiske elreb forbindes til ledisolatoren eller Batt-Latchen på modsatte hegnsstolpe i gennemgangen.

Bemærk: Der må ikke være for kraftig "elastikvirkning" ved brug af elastikhegn sammen med Batt-Latch automatisk hegnsåbner. I så fald kan både reb og ledhåndtag tage skade. Jo mindre åbningen er jo mindre er påvirkningen af ledhåndtag og reb.

www.smartfold.dk

